



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO		
0	0		0 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
FLORIANÓPOLIS	12-21 (DES.)		0 AGUAS DE CHAPECÓ		
			BDI 1	BDI 2	BDI 3
			26,41%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			CAMPO						58.111,02
1.1.	SINAPI	00355	ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO						44.505,20
1.1.1.	Colação	001	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR, FIO 1,83MM (15BWG)	M²	608,00	42,00	0,00%	42,00	25.536,00
1.1.2.	Colação	002	PORTA DE 100X210 DE TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E	UND	2,00	700,00	0,00%	700,00	1.400,00
1.1.3.	Colação	003	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 6X2,2 METROS EM TUBO DE AÇO	UND	1,00	2.300,00	0,00%	2.300,00	2.300,00
1.1.4.	Colação	006	POSTE DE CONCRETO 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	26,00	300,00	0,00%	300,00	7.800,00
1.1.5.	Colação	007	POSTE DE CONCRETO 7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	650,00	0,00%	650,00	3.900,00
1.1.6.	SINAPI	96557	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAMES.	M3	4,56	540,90	BDI 1	683,75	3.117,90
1.1.7.	SINAPI	93358	INSTALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	M3	5,00	71,40	BDI 1	90,26	451,30
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						13.605,82
1.2.1.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF 07/2020	UN	1,00	1.970,03	BDI 1	2.490,31	2.490,31
1.2.2.	SINAPI	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPL0 T, EXTENSAO DE 9,00 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	1.111,31	BDI 1	1.404,81	1.404,81
1.2.3.	SINAPI	39804	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	6,00	16,19	0,00%	16,19	97,14
1.2.4.	SINAPI	101890	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	260,00	7,20	0,00%	7,20	1.872,00
1.2.5.	SINAPI	91928	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	M	50,00	15,60	0,00%	15,60	780,00
1.2.6.	SINAPI	91864	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, REFLETOR DE LED 200W	M	50,00	17,30	BDI 1	21,87	1.093,50
1.2.7.	SINAPI	91933		M	50,00	17,30	0,00%	21,87	1.093,50
1.2.8.	Colação	005		UND	24,00	239,80	0,00%	239,80	5.755,20

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

A prefeitura será responsável pela limpeza do local, execução da drenagem e preparação da base.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENHIMENTO	
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICIPIO / UF	0 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
						AGUAS DE CHAPECÓ	0 AGUAS DE CHAPECÓ
						BDI 1	26,41%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									58.111,02

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local

segunda-feira, 8 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE DEZORDI CASARIN
CREA/CAU: 159.529-0
ART/RRT: 8401304-8

RECURSO



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
OGU


Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | APELIDO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | DESCRIÇÃO DO LOTE 0


Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CAMPO	68.111,02	% Período:	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.1.	ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO	44.505,20	% Período:	63,29%	36,71%										
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.605,82	% Período:	75,00%	25,00%										
Total: R\$ 58.111,02			% Período:	25,00%	75,00%										
Período:			%:	63,29%	36,71%										
Repassar:															
Contrapartida:		36.780,36			21.330,66										
Outros:															
Investimento:		36.780,36		21.330,66											
%		63,29%		100,00%											
Repassar:															
Contrapartida:		36.780,36		58.111,02											
Outros:															
Investimento:		36.780,36		58.111,02											

AGUAS DE CHAPECÓ
Local
segunda-feira, 8 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE DEZORDI CASARIN
CREA/CAU: 159.529-0
ART/RRT: 8401304-8

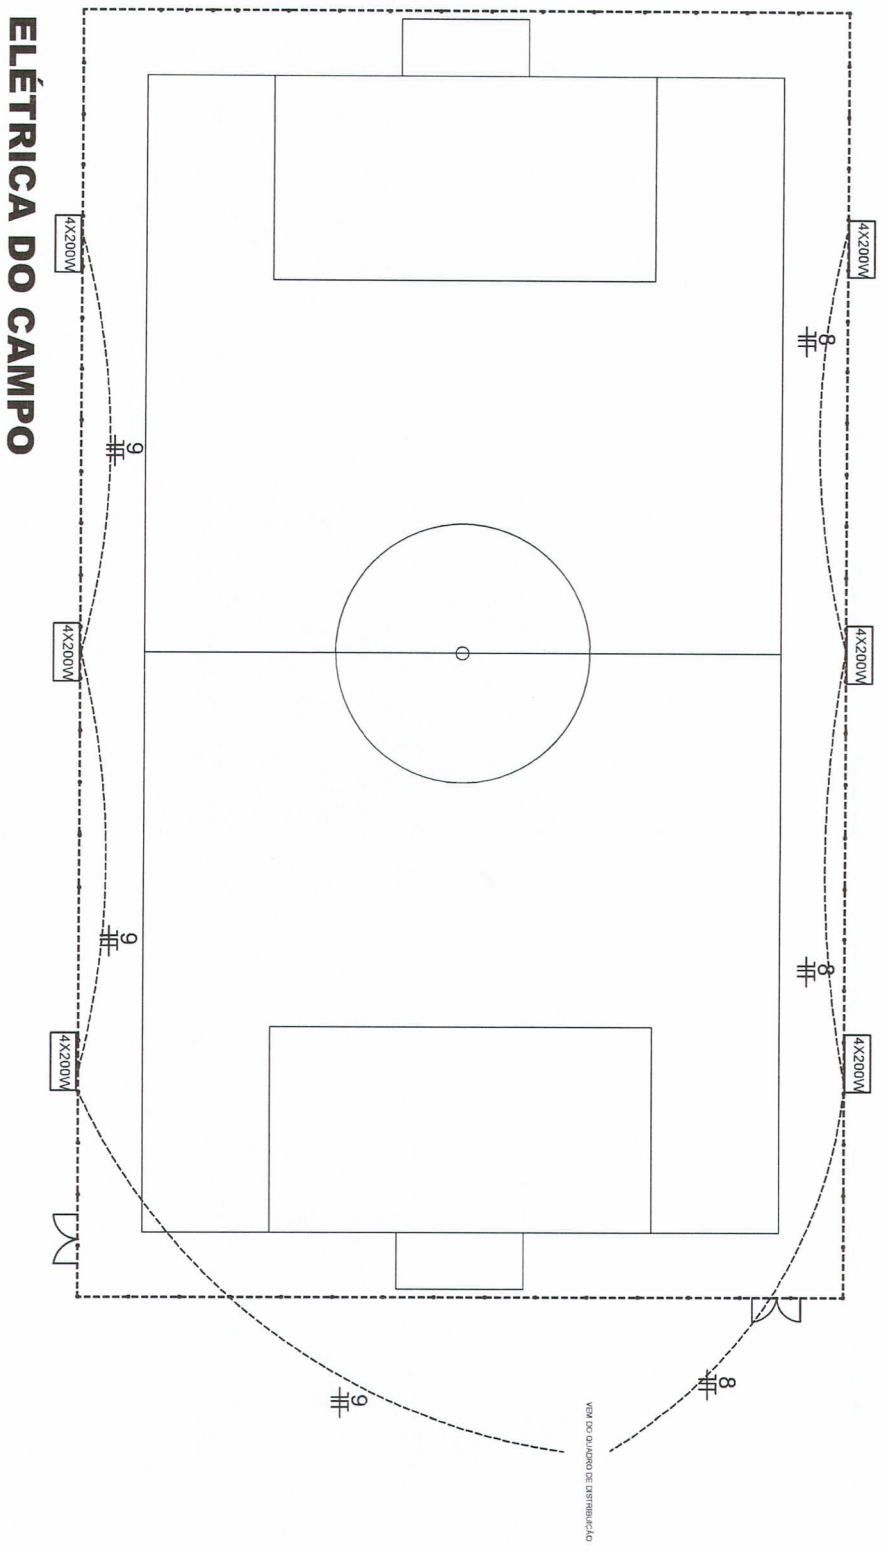

ELETRICA DO CAMPO

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ		Data: Ago/ 2022	
Descrição Obra/Serviço:	Campo Society	Escala:	sem escala
Endereço Obra/Serviço:	Linha Maidana	Área (m²):	1.500,00
Conteúdo:	Instalações Elétricas	Projetista:	Caroline Leal Facchin
		Prontidão:	03/03
Município de Águas de Chapecó		Responsável Técnico:	
LEONIR ANTONIO HENTGES Prefeito Municipal		 ALINE DEZORDI CASARIN Engenheira Civil - CREAMSC 199.529-0	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ÁGUAS DE CHAPECÓ

Projeto: Alambrado e Iluminação para campo de futebol Society

Local: Linha Maidana

PROPRIETÁRIO: Município de Águas de Chapecó

OBRA: Alambrado e iluminação para campo de futebol Society

1 DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de execução de alambrado e iluminação para campo de futebol Society, localizado na Linha Maidana, interior deste município, e tem por objetivo complementar e/ou esclarecer as informações contidas no projeto arquitetônico e na planilha de quantitativos e custos. No caso de dúvidas relacionadas aos desenhos ou às definições de acabamento, deverá ser exigido do responsável técnico do projeto a especificação com detalhes para a correta execução dos serviços. Qualquer alteração na forma de execução mencionada neste memorial, somente poderá ser executada após aprovação do responsável técnico.

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 Campo

2.1.1 Serviços iniciais

A prefeitura será responsável pela limpeza do local, drenagem e preparação da base.

2.1.4 Alambrado e iluminação

O alambrado será estruturado por postes de concreto de 5m de altura nas laterais do campo e 7m de altura nos fundos, espaçados aproximadamente 4m entre si. O fechamento será em tela de arame galvanizado, quadrangular, fio 1,83mm (15 BWG), malha 10x10cm, devidamente esticada.

A iluminação será composta por 06 postes de concreto de 7 metros de altura. Cada poste contará com um conjunto de cruzeta metálica e 04 projetores com lente de cristal e corpo refletor anodizado, com lâmpadas e reatores multivapor metálico de 200 W de potência, totalizando 24 projetores. O sistema de iluminação terá ainda fiação, tubulação e quadro de acionamento pertinente ao sistema.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter prévia aprovação do projetista.

Todos os serviços e materiais deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT, e Normas de execução locais.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços.

Águas de Chapecó, 08 de agosto de 2022.



Aline Dezordi Casarin
Engenheira Civil – CREA/SC 159.529-0
Matrícula 11.103



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2022 8401304-8

Inicial Individual

1. Responsável Técnico

ALINE DEZORDI CASARIN

Título Profissional: Engenheira Civil

RNP: 1716579899

Registro: 159529-0-SC

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO

Registro: C05007-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ

Endereço: RUA PORTO UNIÃO

CPF/CNPJ: 82.804.212/0001-96

Nº: 968

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: AGUAS DE CHAPECO

UF: SC

CEP: 89883-000

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 100,00

Honorários:

Ação Institucional:

Contrato: Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ

CPF/CNPJ: 82.804.212/0001-96

Endereço: LINHA MAIDANA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: RURAL

Cidade: AGUAS DE CHAPECO

UF: SC

CEP: 89883-000

Data de Início: 15/07/2022

Data de Término: 10/08/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Esportivo

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto

Orçamento

Piso em concreto

Dimensão do Trabalho:

1.500,00

Metro(s) Quadrado(s)

Projeto

Memorial Descritivo

Orçamento

Alambrado

Dimensão do Trabalho:

608,00

Metro(s) Quadrado(s)

Projeto

Memorial Descritivo

Orçamento

Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva

Dimensão do Trabalho:

1.500,00

Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Projeto de campo de futebol society com grama sintética.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 08/08/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 08/09/2022 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

AGUAS DE CHAPECO - SC, 08 de Agosto de 2022

ALINE DEZORDI CASARIN

080.864.729-65

Contratante: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ

82.804.212/0001-96